

(清-封面)

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第一册, 共一册)

建设项目名称: 海南省平山医院西北侧区挡土墙及护坡
修建项目

招标单位名称: 海南省平山医院
(单位盖章)

编制单位名称: 衡正国际工程咨询有限公司
(盖单位章及资质专用章)

编制日期: 2021年3月

衡正国际工程咨询有限公司

工程造价咨询企业执业印章

编号: 甲191661003373

有效期至: 2022年08月10日



统一社会信用代码

916100005671497627

营业执照

(副本) (5-1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 衡正国际工程咨询有限公司

类型 有限责任公司(自然人独资)

法定代表人 权萍萍

经营范围 一般项目：企业管理；工程管理服务；资产评估；信息技术咨询服务；财务咨询；咨询策划服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；规划设计管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；工程造价咨询业务；从事会计师事务所业务；建设工程监理；水利工程建设监理；公路工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；人防工程设计；国土空间规划编制。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

注册资本 伍仟玖佰万元人民币

成立日期 2011年03月01日

营业期限 长期

住所 陕西省西安市雁塔区科技西路绿地博海大厦11603室

登记机关



2021年02月19日



工程造价咨询企业 甲级资质证书

企业名称：衡正国际工程咨询有限公司

证书编号：甲191661003373

有效期：自 2019年08月11日

至 2022年08月10日

发证机关：



2019 年 04 月 03 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

(清-签署页)


海南省平山医院西北侧 区挡土墙及护坡修建项 目

招标工程量清单

招 标 人： 海南省平山医院
(单位盖章)




造价咨询人： 衡正国际工程咨询有限公司
编号： 191661003373
(单位资质专用章)
有效期至： 2022-06-30

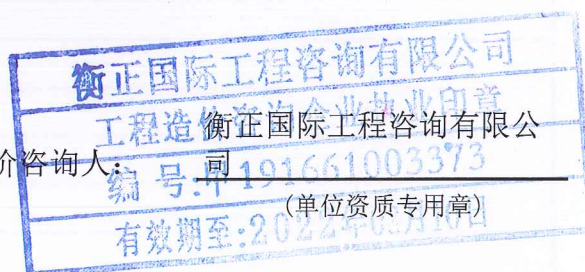

法定代表人
或其授权人： [Signature]
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： [Signature]
(签字或盖章)



编 制 人： 任艳红
(造价人员签字盖专用章)



复 核 人： 田玲玲
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间： 2021 年 3 月 31 日

复核时间： 2021 年 3 月 31 日

(清-目录)

招标工程量清单目录

[illegible]

编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：海南省平山医院西北侧区挡土墙及护坡修建项目
- 2、建设地点：海南省五指山市
- 3、建设单位：海南省平山医院
- 4、设计单位：浙江恒欣建筑设计股份有限公司
- 5、工程概况：

本工程为海南省平山医院西北侧区挡土墙及护坡修建项目，位于海南省五指山市，建设项目主要含主要内容为挡土墙工程、绿化工程、给排水、电气安装工程等建设项目（详见图纸）。

二、编制范围

本工程量清单编制范围主要包括以下几部分：

- 1、海南省平山医院西北侧区挡土墙及护坡修建项目编制主要内容如下：
 - （1）挡土墙工程、绿化工程、给排水、电气安装工程等建设项目
- 2、不含建设用地费用、工程建设其他费、预备费等费用等费用的编制。

三、编制依据

- 1、 施工设计图纸及相关文件。
- 2、 《海南省园林绿化工程综合定额(2019)》、《海南省市政综合定额（2017）》、《海南省安装综合定额（2017）》。
- 3、 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。
- 4、 与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。
- 5、 招标文件、补充通知。
- 6、 海南省颁布其他有关文件、资料
- 7、 计价软件使用广联达计价软件 GCCP6.0。

四、编制办法

本建设项目招标控制价采用广联达 GCCP6.0 软件（清单 2013 规范）进行编制，主要按照《建设工程工程量清单计算规范》(GB50854-2013)、《海南省园林绿化工程综合定额(2019)》、

《海南省市政综合定额（2017）》、《海南省安装综合定额（2017）》等及相关规定编制本工程清单。

五、计量说明

1、计量工作应按合同条款约定的程序进行，所计量的分部分项工程质量必须达到合同约定及国家现行规范要求，并经监理工程师签认。

2、本合同分部分项工程量清单各章节及其细目是根据本项目施工图纸和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 及《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》设置的，按照统一的项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则进行编制。项目特征及工作内容详见《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)等相应附录规定。

六、其他说明的事项

- 1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准。
- 2、自然地理条件：海南省五指山市。
- 3、环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。
- 4、本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)的规定及要求。
- 5、工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及施工图纸等文件结合查阅与理解。
- 6、工程量报价清单内的每一清单项目均需填报单价和合价,对没有填报或填报为“0”的单价与合价项目,则视为该项费用已含在其他工程量报价清单中的综合单价与综合合价内。
- 7、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据施工图，按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)进行计算的的预计量，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能

作为最终结算与支付价款的依据，结算工程量以现场实际发生工程量为准，工程量变化引起的单价调整以业主与承包商签字的合同约定为准。

- 8、工程量清单所列的工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
- 9、工程量清单及其计价格式的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。
- 10、分部分项工程量清单中对工程项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。
- 11、投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响编制施工方案，并作出报价。
- 12、措施项目费按《2017 海南省建设工程计价定额》、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》的有关规定执行。其中，安全文明施工费根据《建设工程工程量清单计价规划》规定，为不可竞争费用，按相关取费标准计取。
- 13、本说明未尽事项，以“计价规范”、“计量规范”招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。
- 14、规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。
- 15、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各项目之中，未列项目不予计量，其费用视为已综合或分摊在本合同工程有关项目的单价或合价之中。

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称：海南省平山医院西北侧区挡土墙及护坡
修建项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：海南省平山医院西北侧区挡土 标段：海南省平山医院西北侧区挡土墙 第 1 页 共 2 页
墙及护坡修建项目-室外园建绿化工程 及护坡修建项目

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A1土方工程		
1.2	A2挡土墙		
1.3	A3特色花架		
1.4	A4休息凳		
1.5	A5休息石桌凳		
1.6	A6围墙		
1.7	A7绿化工程		
1.8	A8园路、平台、台阶、汀步		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：海南省平山医院西北侧区挡土墙及护坡修建项目-室外园建绿化工程 标段：海南省平山医院西北侧区挡土墙及护坡修建项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省平山医院西北侧区挡土墙及护坡修建项目-室外园建绿化工程

标段：海南省平山医院西北侧区挡土墙及护坡修建项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	A1	土方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	4920			
2	010103001001	回填方	1. 土壤类别:一二类土	m3	4591.86			
3	010103002001	余方弃置	1. 运距:10km	m3	328.14			
	A2	挡土墙						
	A2.1	扶壁式挡土墙						
4	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	86.57			
5	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:1. 垫层模板	m2	17.8			
6	010501004001	满堂基础	1. 混凝土强度等级:C35	m3	380.75			
7	011702001001	基础	1. 满堂基础模板	m2	167.5			
8	010504001001	直形墙	1. 混凝土强度等级:C35	m3	1005.78			
9	011702011001	直形墙	1. 直行墙模板	m2	3875.42			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:≤Φ25mm	t	186.82			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:≤Φ40mm	t	17.195			
12	010903004001	墙面变形缝	1. 嵌缝材料种类:油浸麻丝	m	96			
13	040201023001	盲沟	1. 砂石盲沟	m3	28.7			
14	040309009001	排(泄)水管	1. 材料品种:塑料管 2. 管径:DN100	m	25			
	A2.2	河道挡土墙						
15	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:基础梁 2. 混凝土强度等级:C35	m3	31.5			
16	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	210			
17	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类:直行墙 2. 混凝土强度等级:C35	m3	86.4			
18	011702011002	直形墙	1. 直行墙模板	m2	434.88			
19	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:≤Φ18mm	t	15.59			
20	010903004002	墙面变形缝	1. 嵌缝材料种类:油浸麻丝	m	24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省平山医院西北侧区挡土墙及护坡修建项目-室外园建绿化工程

标段：海南省平山医院西北侧区挡土墙及护坡修建项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	A3	特色花架						
21	040407016001	碎石垫层	1. 石料厚度:15cm	m3	0. 97			
22	010501001002	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0. 41			
23	041102001002	垫层模板	1. 构件类型:1. 垫层模板	m2	1. 4			
24	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0. 85			
25	011702001002	基础	1. 独立基础模板	m2	3. 49			
26	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0. 7			
27	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	9. 89			
28	050304004001	木花架柱、梁	1. 连接方式:根据施工图设计	m3	0. 51			
29	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:≤Φ25mm.	t	0. 114			
30	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:≤Φ10mm	t	0. 033			
31	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 柱（梁）体类型:矩形柱 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2. 5	m2	8. 15			
32	011204001001	烧面海南黑花岗岩50*75*350	1. 面层材料品种、规格、颜色:50*75*350烧面海南黑花岗岩	m2	0. 33			
33	011204001002	烧面海南黑花岗岩20*45*300	1. 面层材料品种、规格、颜色:20*45*300烧面海南黑花岗岩	m2	0. 2			
34	011204001003	烧面海南黑花岗岩50*100*450	1. 面层材料品种、规格、颜色:50*100*450烧面海南黑花岗岩	m2	0. 44			
35	011204001004	自然面福建黄锈石25厚Φ250~350	1. 面层材料品种、规格、颜色:25厚Φ250~350自然面福建黄锈石	m2	2. 22			
36	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面	m2	4. 95			
37	030412001001	成品灯饰	1. 成品灯饰	套	3			
	A4	休息凳						
38	010501001003	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0. 86			
39	041102001003	垫层模板	1. 垫层模板	m2	8. 64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省平山医院西北侧区挡土墙及护坡修建项目-室外
园建绿化工程

标段：海南省平山医院西北
侧区挡土墙及护坡修建项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
40	010402001001	砌块墙	1. 墙体类型:200厚	m3	1.44			
41	011202001002	柱、梁面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5	m2	21.84			
42	011204001005	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:福建G36	m2	21.84			
43	011404007001	其他木材面	1. 木梢	m2	7.8			
	A5	休息石桌凳						
44	050305006001	石桌石凳	1. 石材种类:天然花岗岩	套	1			
	A6	围墙						
45	010402002001	砌块柱	1. 墙体类型:砌体柱	m3	20.02			
46	010504001003	直形墙	1. 混凝土强度等级:C25	m3	9.37			
47	011702011003	直形墙	1. 直行墙模板	m2	37.64			
48	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:30/60*2厚椭圆形钢管	m	47.4			
49	040303016001	混凝土压顶梁	1. 混凝土强度等级:C25	m3	1.05			
50	041102018001	压顶模板	1. 压顶模板	m2	9.03			
51	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:≤Φ10mm.	t	0.024			
52	011202001003	柱、梁面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3	m2	129.27			
53	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:一底两面	m2	129.27			
54	030412001002	成品灯饰	1. 成品灯饰	套	43			
	A7	绿化工程						
	A7.1	乔木						
55	050102001001	狐尾椰子	1. 种类:乔木 2. 胸径或干径:20cm-25cm 3. 株高、冠径:4m-5m 4. 养护期:12月	株	26			
56	050102001002	红花鸡蛋花	1. 种类:乔木 2. 胸径或干径:8cm-10cm 3. 株高、冠径:1.8m-2m 4. 养护期:12月	株	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省平山医院西北侧区挡土墙及护坡修建项目-室外园建绿化工程

标段：海南省平山医院西北侧区挡土墙及护坡修建项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
57	050102001003	重阳木（秋枫）	1. 种类:乔木 2. 胸径或干径:10cm-15cm 3. 株高、冠径:3.5m-4m 4. 养护期:12月	株	5			
58	050102001004	小叶榄仁	1. 种类:乔木 2. 胸径或干径:8cm-10cm 3. 株高、冠径:4m-5m 4. 养护期:12月	株	28			
	A7.2	灌木						
59	050102002001	澳洲鸭脚木	1. 种类:灌木 2. 冠丛高:1.5m-2m 3. 养护期:12月	株	56			
60	050102002002	小叶紫薇	1. 种类:灌木 2. 冠丛高:1.5m-1.8m 3. 养护期:12月	株	42			
61	050102002003	散尾葵	1. 种类:灌木 2. 冠丛高:1.5m-1.8 3. 养护期:12月	株	30			
62	050102002004	黄金榕球	1. 种类:灌木 2. 冠丛高:0.8m-1m 3. 养护期:12月	株	72			
63	050102002005	非洲茉莉球	1. 种类:灌木 2. 冠丛高:0.8m-1m 3. 养护期:12月	株	30			
64	050102002006	三角梅球	1. 种类:灌木 2. 冠丛高:1m-1.2m 3. 养护期:12月	株	53			
	A7.3	小灌木、地被						
65	050102002007	黄鸟焦	1. 种类:灌木 2. 冠丛高:30cm*40cm 3. 养护期:12月	m2	51			
66	050102002008	蜘蛛兰	1. 种类:灌木 2. 冠丛高:20cm-30cm 3. 养护期:12月	m2	33			
67	050102002009	小叶龙船花	1. 种类:灌木 2. 冠丛高:10cm-15cm 3. 养护期:12月	m2	15			
68	050102002010	黄金榕绿篱	1. 种类:灌木	m2	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省平山医院西北侧区挡土墙及护坡修建项目-室外
园林绿化工程

标段：海南省平山医院西北
侧区挡土墙及护坡修建项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2.冠丛高:30cm-40cm 3.养护期:12月					
69	050102012001	台湾草	1. 铺种方式:满铺 2. 养护期:12月	m2	810			
70	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:种植土 2. 回填厚度:30cm	m3	277.2			
	A8	园路、平台、台阶、汀步						
	A8.1	园路						
71	040407016002	碎石垫层	1. 石料厚度:15cm	m3	28.1			
72	010501001004	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	14.42			
73	041102001004	垫层模板	1. 垫层模板	m2	24.55			
74	011101006001	平面水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度:20cm 2. 砂浆种类及配合比:水泥砂浆1:2.5	m2	180.47			
75	011102001001	100X200自然面黄锈石地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚 1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:100X200自然面黄锈石	m2	89.28			
76	011102001002	400X400烧面黄锈石地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚 1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:400X400烧面黄锈石	m2	24.85			
77	011102001003	400X400烧面黄锈石地面(嵌边)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚 1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:400X400烧面黄锈石(嵌边)	m2	4.97			
78	011102001004	200X200荔枝面白麻花岗岩地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚 1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:200X200荔枝面白麻花岗岩	m2	25.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省平山医院西北侧区挡土墙及护坡修建项目-室外园建绿化工程

标段：海南省平山医院西北侧区挡土墙及护坡修建项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	A8.2	平台						
79	040407016003	碎石垫层	1. 石料厚度:15cm	m3	30.98			
80	010501001005	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	23.23			
81	041102001005	垫层模板	1. 垫层模板	m2	18.07			
82	011102001005	400X400烧面黄锈石地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚 1:2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:400X400烧面黄锈石	m2	154.89			
83	011102001006	200X400烧面桃花红花岗岩	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚 1:2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:200X400烧面桃花红花岗岩	m2	30.98			
	A8.3	台阶						
84	010507004001	台阶	1. 踏步高:100cm 2. 踏步宽: 1.5m	m2	15.75			
85	011107001001	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:烧面灰麻台阶	m2	24.14			
	A8.4	绿地汀步						
86	011102001007	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚 1:2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:50mm-80mm汀步石材	m2	5.52			
		措施项目						
87	琼011701010001	单排脚手架	1. 搭设高度:8.5m以内	m2	984			
88	琼011701010002	单排脚手架	1. 搭设高度:3.5m	m2	210			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省平山医院西北侧区挡土墙及护坡修建项目-室外园建绿化工程

标段：海南省平山医院西北侧区挡土墙及护坡修建项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工	0.54				

编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省平山医院西北侧区挡土墙及护坡修建项目-室外园建绿化工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 海南省平山医院西北侧区挡土墙及护坡修建项目-室外园建绿化工程 标段: 海南省平山医院西北侧区挡土墙及护坡修建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：海南省平山医院西北侧区挡土墙及
护坡修建项目-室外园建绿化工程

标段：海南省平山医院西北侧区挡
土墙及护坡修建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价 措施定额人工费+分部分项 定额机上人工费+单价措施 定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DE JSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：海南省平山医院西北侧区挡土墙 标段：海南省平山医院西北侧区挡土墙及
及护坡修建项目-室外水电安装工程

护坡修建项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A1室外水电安装工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省平山医院西北侧区挡土墙及护坡修建项目-室外水电安装工程

标段：海南省平山医院西北侧区挡土墙及护坡修建项目

第 1 页 共 3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	A1	室外水电安装工程						
	A1.1	室外给水工程						
1	040504001001	砌筑井	1. 名称：闸阀井 2. 规格型号：Φ1000 3. 材质：砖砌 4. 盖板材质、规格：钢筋混凝土预制板750X750X40	座	2			
2	031003001001	螺纹阀门	1. 名称：螺纹闸阀 2. 规格型号：DN100 3. 材质：铜	个	2			
3	031003001002	螺纹阀门	1. 名称：球阀 2. 规格型号：DN32 3. 材质：铜	个	11			
4	031001006001	塑料管	1. 名称：给水管 2. 规格型号：DN75 3. 材质：UPVC管 4. 运输介质：生活用水	m	120			
5	031001006002	塑料管	1. 名称：给水管 2. 规格型号：DN25 3. 材质：UPVC管 4. 运输介质：生活用水	m	60			
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：0.8米	m3	72			
7	03B001	管道(渠)垫层	1. 名称：管道(渠)垫层 2. 材质：砂	10m3	28.69			
8	040103001001	回填方	1. 名称：人工填土夯实沟槽 2. 填方材料品种：原土	100m3	43.31			
9	040103002001	余方弃置	1. 名称：余方弃置 2. 废弃料品种：原土 3. 运距：3km	m3	28.69			
	A1.2	室外雨水排水工程						
10	040504009001	雨水口	1. 名称：道路雨水口 2. 规格型号：400*700 3. 材质：铸铁	座	24			
11	040504001002	砌筑井	1. 名称：雨水井	座	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省平山医院西北侧区挡土墙及护坡修建项目-室外水电安装工程

标段：海南省平山医院西北侧区挡土墙及护坡修建项目

第 2 页 共 3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 规格：内径Φ1000 3. 配置形式：砖砌 4. 井盖材质：复合材料井盖					
12	031001006003	塑料管	1. 名称：雨水排水管 2. 规格型号：DN300 3. 材质：PE管 4. 运输介质：雨水	m	135			
13	031001006004	塑料管	1. 名称：雨水排水管 2. 规格型号：DN100 3. 材质：UPVC管 4. 运输介质：雨水	m	120			
14	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土.	m3	211.58			
15	03B002	管道(渠)垫层	1. 名称：管道(渠)垫层 2. 材质：砂	10m3	86.4			
16	040103001002	回填方	1. 名称：人工填土夯实沟槽 2. 填方材料品种：原土	100m3	125.18			
17	040103002002	余方弃置	1. 名称：余方弃置 2. 废弃料品种：原土 3. 运距：3km	m3	86.4			
	A1.3	室外路灯工程						
18	030412007001	庭院灯	1. 名称:庭院灯 2. 规格：2X50W 3. 灯具类型：节能灯	套	3			
19	030412007002	草坪灯	1. 名称:草坪灯 2. 规格：50W 3. 灯具类型：节能灯	套	19			
20	030404017001	配电箱	1. 名称：成套配电箱 AL1 2. 规格型号：按系统定做 3. 具体参数：Pe=2KW，Kc=1.0，Pjs=3KW，COS φ=0.80，Ijs=80A 4. 安装方式：落地式	台	1			
21	03B003	配电箱基础	1. 名称：配电箱基础 2. 规格：400*800*300 3. 配置方式：灌浆	m3	0.1			
22	03B004	基础槽钢制作与	1. 名称：基础槽钢制作	m	1.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省平山医院西北侧区挡土墙及护坡修建项目-室外水电安装工程

标段：海南省平山医院西北侧区挡土墙及护坡修建项目

第 3 页 共 3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		安装	与安装 2. 规格型号：10#					
23	030411001001	配管	1. 名称:PC管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:DN32 4. 敷设方式：埋地敷设	m	168.67			
24	030411004001	配线	1. 名称:护套线 2. 材质:铜 3. 规格型号：RVV-3*4 4. 配线形式：管内	m	175.67			
25	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	83.94			
26	03B005	灯基础	1. 名称：灯基础 2. 构成材质：钢筋混凝土	10m3	2.85			
27	03B006	草坪灯	1. 名称：草坪灯垫层 2. 垫层材质：混凝土	10m3	1.03			
28	030409001001	接地极	1. 名称：接地极 2. 规格型号：5*50*50*25000 3. 材质：热镀锌扁钢	根	22			
29	03B007	接地系统测试	1. 名称：接地系统测试 2. 规格：组 3. 工作内容：接地电阻测试	组	4			
30	03B008	手孔井	1. 名称：手孔井 2. 规格型号：400*400*500 3. 配置形式：砖砌	m3	1.76			
31	03B009	电缆井盖	1. 名称：电缆井盖 2. 规格型号：640x640 3. 材质：C25钢筋混凝土盖板	套	22			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省平山医院西北侧区挡土墙及护坡修建项目-室外水电安装工程

标段：海南省平山医院西北侧区挡土墙及护坡修建项目

单位：元

第 1 页 共 2

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工	3.06				

编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 海南省平山医院西北侧区挡土墙及护坡修建项目-室外水电安装工程 标段: 海南省平山医院西北侧区挡土墙及护坡修建项目

单位：元

第 2 页 共 2

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海南省平山医院西北侧区挡土墙及护坡修建项目-室外
水电安装工程

标段：海南省平山医院西北侧区挡土墙及护坡修建项目

第 1 页 共 1

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

规费、税金项目计价表

工程名称：海南省平山医院西北侧区挡土墙及护坡

标段：海南省平山医院西北侧区挡土墙及护坡修建项目

第 1 页 共 1 页

修建项目-室外水电安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社 保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。